

# Instruktion för urmontering av kontrollbox

Töm spabadet på allt vatten innan du följer instruktionerna.

**1**



**Ta bort dom 2 fästena för vatten in- och utlopp.**

**2**



**Släpp ut luften ur spabadet.  
Luftavtappningen finns till höger om panelen på  
utsidan av spabadet.**

**3**




**Montera bort styrpanelsröret.  
Lossa på den svarta kabeln till styrpanelpanelen.**

**4**



**Ta bort slangklämman från luftslangen.  
Nyare modeller har en skruvanslutning efter  
slangklämman, då behöver ej slangklämman  
demonteras.**

**5**

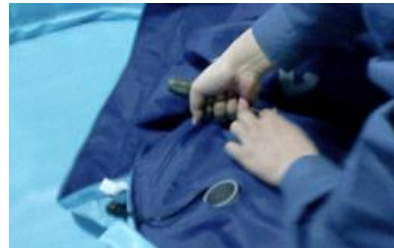

**Frigör dom 2 plaströren som håller styrpanelen.**

**6**



**Montera ur kontrollboxen från spabadet.**

Skicka kontrollboxen till:  
MSpa Sverige / Handelshuset AB  
Hantverkaregatan 24  
444 32 Stenungsund

*Glöm inte att bifoga felbeskrivning och ev inköskvitto för garantiservice.*